

ADVANCE SS62 VENTANA GUILLOTINA

Perfiles para puertas
y ventanas de PVC



PARTE DE LA
SOLUCIÓN



Espacios modernos,
funcionales y confortables

 @dvpoficial

 @dvpoficial

www.dvp.cl




ADVANCE SS62: VENTANA GUILLOTINA

Sistema de perfiles tipo monorriel, con características térmicas y acústicas proporcionadas por el material PVC y diseño de sus perfiles. El armado de ventanas Advance SS62, se realiza a través de un Fabricante calificado ya que requiere un proceso específico con máquinas apropiadas, las esquinas de cada cuadro van cortadas y termofuncionadas a 45°, llevan mecanizados específicos para desagües de marco, hoja y


herrajes. Los perfiles más expuestos a cargas de viento llevan refuerzos de acero galvanizado que en conjunto con el vidrio pegado por medio de cinta doble contacto, colaboran en el buen comportamiento estructural de cada elemento, los perfiles de la hoja móvil consideran doble felpa con fin seal, mejorando la infiltración de aire y a su vez disminuye la pérdida de energía calórica.



Aperturas Disponibles

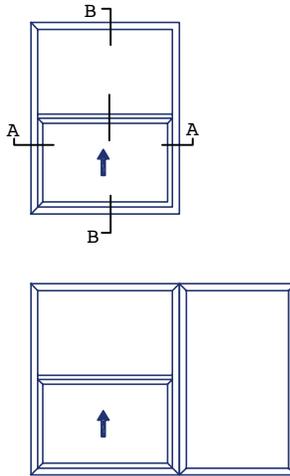

Corte B - B

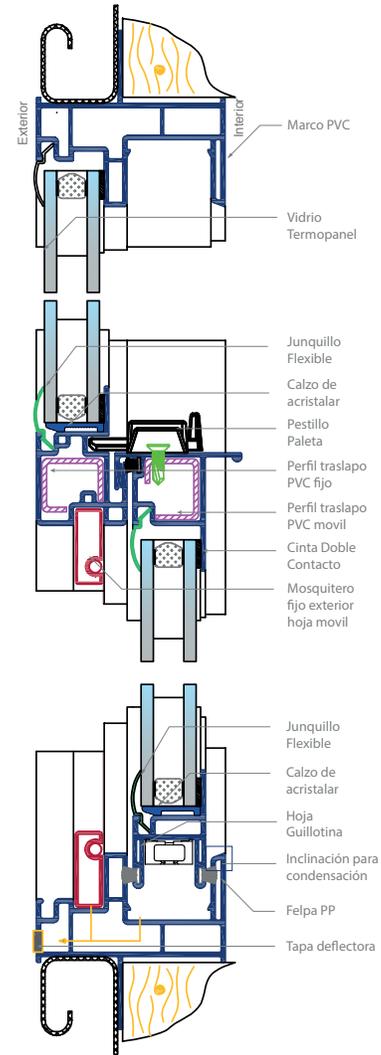

Aspectos Técnicos

Perfiles:

Marco: 62 x 36 mm
 Hoja guillotina: 24 x 39 mm
 Traslazo fijo: 30 x 26 mm
 Junquillo: Vidrio simple y DHV

Refuerzos:

Acero galvanizado e = 1,5 mm (TF & TM)
 Acero galvanizado e = 1,5 mm (H)

Herrajes:

Herraje simple tipo paleta
 Herraje acero resorte o balance

Acristalamiento:

Vidrio simple 4 mm
 DVH 18 mm

Colores Disponibles



Medidas máximas recomendadas

Largo = 780 mm - Alto 1800 mm

Según NCh 888 - 550 Pa - Ventana Simétrica
 La relación Largo / Alto esta sujeta a la elección del herraje, al peso de la Hoja y condiciones de exposición del elemento.

Corte A - A

