

ASPEN C40 VENTANA PROYECTANTE

Perfiles para puertas
y ventanas de PVC



PARTE DE LA
SOLUCIÓN



Espacios modernos,
funcionales y confortables

 @dvpoficial

 @dvpoficial

www.dvp.cl




ASPEN C40: VENTANA PROYECTANTE

Sistema de perfiles de doble contacto, con características térmicas y acústicas proporcionadas por el material PVC y diseño de sus perfiles. El armado de Ventanas Aspen C40 de apertura exterior, se realiza a través de un fabricante calificado ya que requiere un proceso específico con máquinas apropiadas, las esquinas de cada cuadro van cortadas y termo-fusionadas a 45°, llevan mecanizados específicos para desagües de marco, hoja. Todos los perfiles de marcos y hojas llevan refuerzos de


acero galvanizado que permiten el buen comportamiento estructural de cada elemento, los perfiles de la hoja y marco consideran burlete de sello perimetral que permite la estanqueidad del elemento, mejorando la infiltración de aire y a su vez disminuye la pérdida de energía calórica. La hoja permite solo la instalación de brazos de proyección. Todas estas características constructivas acompañadas de un buen cristal simple de 4mm o un DVH de 22mm permiten un ambiente confortable.



Aperturas Disponibles

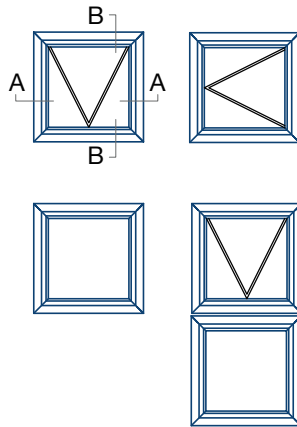

Corte B - B

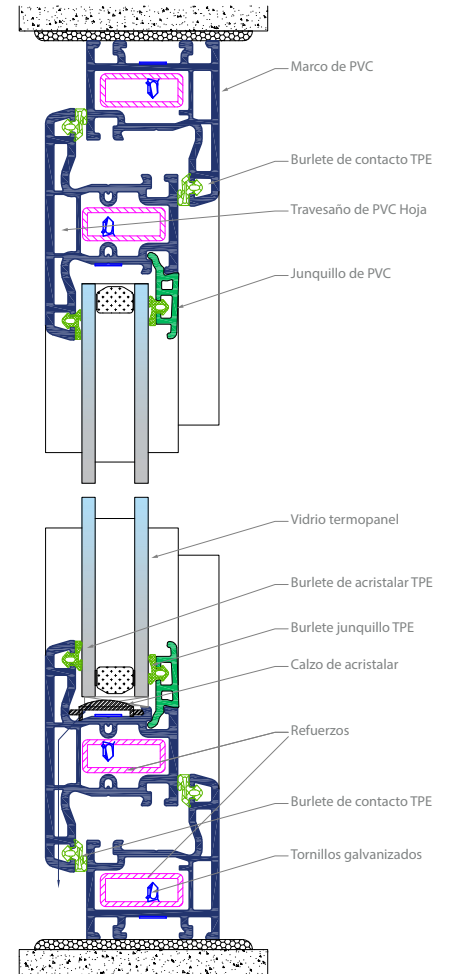

Aspectos Técnicos

Perfiles:

Marco: 40 x 50 mm
Hoja ventana: 40 x 70 mm
Junquillo: 7 - 19.5 - 22.5 mm

Refuerzos:

Acero galvanizado marco
Acero galvanizado hoja
Espesor: 1,5 mm


Herrajes:

Cierre simple

Acristamiento:

Vidrio simple 4 a 10 mm
DVH 18 a 22 mm

Colores Disponibles

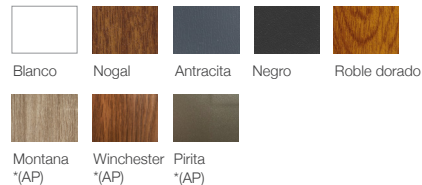


Medidas máximas recomendadas

Largo 800 mm - Alto 1000 mm - Blanco
Largo 700 mm - Alto 900 mm - Foliado

Según NCh 888 - 550 Pa - ventana simétrica
La relación ancho/alto está sujeta a elección del herraje, al peso de la hoja y condiciones de exposición del elemento.

Corte A - A

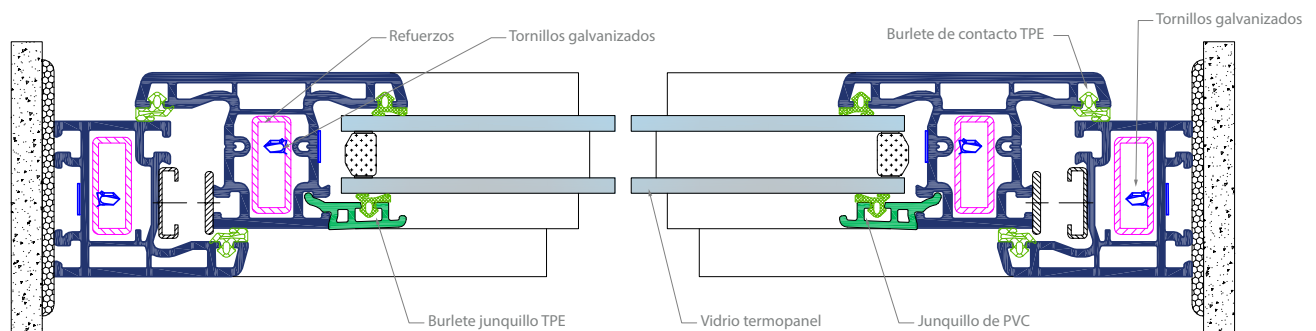

*(AP): Colores a pedido.